




Holzfach optional

ADONIS-II


EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS

 **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

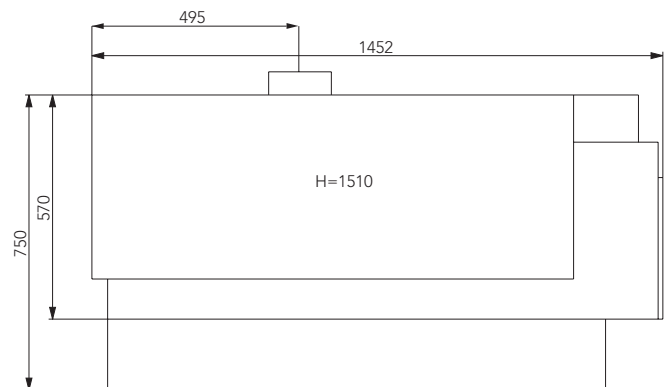

Modell	ADONIS-II	HOLZFACH ADONIS	BRANDSCHUTZ-SET ADONIS	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	optional	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.210 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % 			Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.300 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²			Anlieferung auf 2 Paletten (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)
H / B / T	1510 / 1452 / 750 mm	505 / 304 / 36 mm		
Art.-Nr.	06 018 00 52 0000	06 580 00 51 0000	06 480 00 50 0000	
EAN	90 027 42 43 8753	90 027 42 42 8372	90 027 42 43 5646	