



## ASCIM-II


EINSATZ: ESPRIT-IV

### HIGHLIGHTS

 **Externe Zuluft**  
für einen sicheren und effizienten Betrieb

### IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

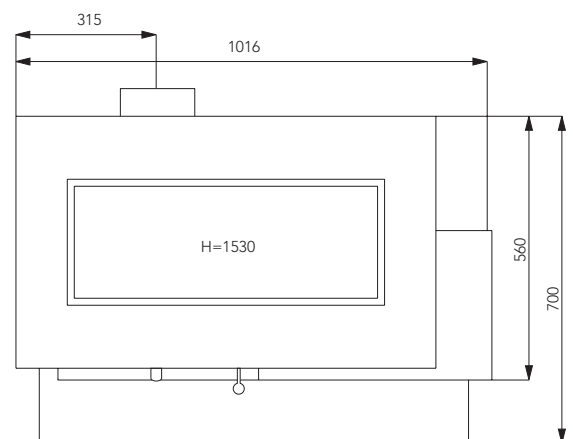

Modell	ASCIM-II	BRANDSCHUTZ-SET ASCIM	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.230 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	81 % 		Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.310 mm
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m <sup>2</sup>		Anlieferung auf 2 Paletten (8 Elemente und 1 Kamin-einsatz)
H / B / T	1530 / 1020 / 700 mm		
Art.-Nr.	06 018 51 02 0000	06 418 51 00 0000	
EAN	90 027 42 43 8760	90 027 42 42 2752	