



1



2

## GENF-III

EINSATZ: KOMFORT-IV


### HIGHLIGHTS



**Externe Zuluft**  
für einen sicheren und effizienten Betrieb

### IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

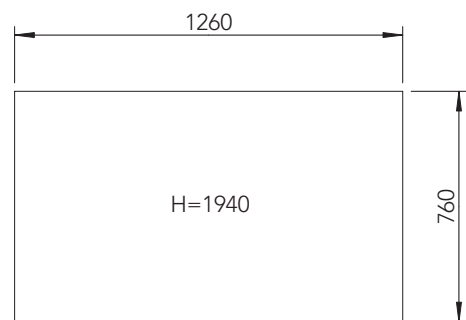

Modell	GENF-III RAINBOW <sup>1</sup>	GENF-III RUIVINA <sup>2</sup>	BRANDSCHUTZ-SET GENF	EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	optional	Rauchrohr-Unterkante: min. 1.550 mm
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A<sup>+</sup></b>		Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.640 mm
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m <sup>2</sup>	8 kW, 100 m <sup>2</sup>		Anlieferung auf 2 Paletten (13 Elemente und 1 Kamin-einsatz)
H / B / T	1940 / 1260 / 760 mm	1940 / 1260 / 760 mm		
Art.-Nr.	06 018 00 43 0000	06 018 00 44 0000	06 418 00 40 0000	
EAN	90 027 42 43 8890	90 027 42 43 8906	90 027 42 40 1641	