



PINUS-II


EINSATZ: PINUS-II


HIGHLIGHTS

 **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Wärmespeicherbeton
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

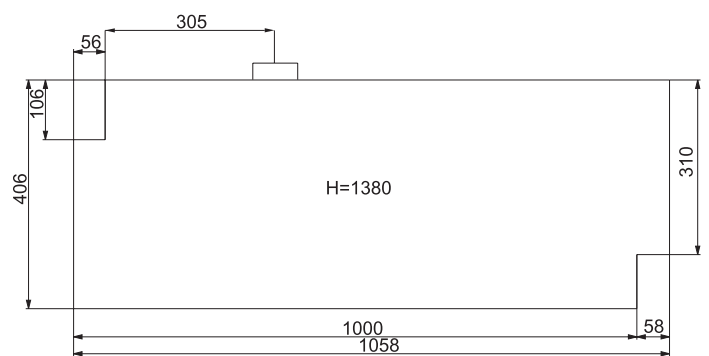

Modell	PINUS-II	
Farbe / Ausführung	Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar	
Wirkungsgrad / Effizienz	80 %	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm	
Art.-Nr.	06 018 70 01 0000	
EAN	90 027 42 43 7886	

EMPFOHLENE ANSCHLUSSHÖHE:

Rauchrohr-Unterkante:
min. 1.170 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen:
1.245 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)